VL.W&B TV.09.01

VANDAELE®

GAMMA HOUTVERSNIPPERAARS WEG EN BERM

VANDAELE®

GAMMA HOUTVERSNIPPERAARS WEG EN BERM

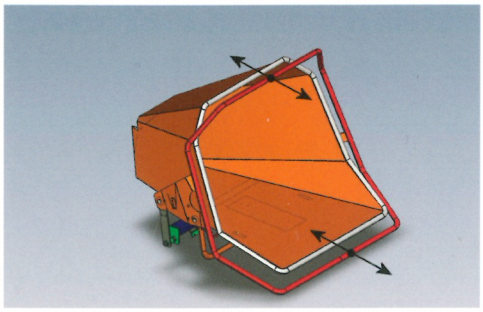

Beugel gans rondom de invoertrechter
(patent VANDAELE® n° 2003/0590).



Twee horizontale invoerrollen,
elk met een eigen hydromotor aangedreven.

Vandaele Konstruktie NV is een producent van kwaliteitsmachines voor berm- en groenonderhoud. Al ruim 20 jaar bouwen we een uitgebreid gamma houtversnipperaars, specifiek gericht naar de professionele gebruikersmarkt.

Ons uitgebreide gamma biedt een waaier aan mogelijkheden. We bieden in totaal 10 verschillende modellen aan met invoeropening variërend tussen 12cm en 40cm.

- EENVOUDIG ONDERHOUD
- GEEN MESSEN SLIJPEN !
- VOLGENS **CE** NORM
- OPTIMALE VEILIGHEID
- RONDOM BEUGEL BEVEILIGING

Eigenschappen van VANDAELE houtversnipperaars:

- Standaard voorzien van TUNGSTEEN CARBIDE messen & tegenmessen in secties,
- Secties eenvoudig vervangbaar,
- Maakt messen slijpen en afstellen overbodig,
- Zeer lange levensduur,
- Geluidsarme messenschijf, ingebouwd in een slijtvaste behuizing,
- Directe aandrijving van de machine, zonder kettingen of riemen,
- Robuuste constructie, met jarenlange ervaring er in verwerkt,
- Zeer groot rendement.

Door onze jarenlange ervaring en ons constante streven naar hoogwaardige kwaliteit, hebben we in de loop der jaren een marktleiderspositie verworven. We beschikken over honderden referenties bij aannemers, gemeenten & openbare diensten, tuinaanleg- en onderhoud, enz…
Dit in België en in het buitenland.

VANDAELE®

STANDAARD & OPTIONEEL

TV250 ; Onze ouderdomdeken,
al jarenlang dé referentie op de markt.

TV27-40 ; Zeer brede invoeropening
voor versnipperen van grotere volumes.

Standaard uitrusting op alle modellen VANDAELE® houtversnipperaars:

- Messen in CARBIDE TUNGSTEN,
- Tegenmessen in Carbide TUNGSTEN,
- Messen en tegenmessen in secties, eenvoudig vervangbaar,
- Twee horizontaal geplaatste invoerrollen,
- Elke invoerrol wordt door een eigen hydromotor aangedreven,
- Invoertrechter uit een stuk,
- Veiligheidsbeugel volledig rondom de invoertrechter,
- Het indrukken van de bedieningsbeugel doet de invoerrollen achteruit draaien,
- Snipperlengte traploos regelbaar tussen 1mm en 25mm
- Uitwerppijp 300° draaibaar (EN norm 13525),
- Teer coating op de bovenkap voor geluidsreductie,
- Directe aandrijving van de messenschijf, geen aandrijving via ketting of riemen,
- Aandrijving minimum 1000 TPM op alle modellen.

VANDAELE®

STANDAARD & OPTIONEEL

VANDAELE® biedt een uitgebreide waaier aan unieke opties op het volledige gamma houtversnipperaars*:

- Antistress systeem Classic (standaard op modellen met dieselmotor),
- Antistress systeem Advanced met extra ingebouwde veiligheden,
- Reductietandwielkast 540 TPM voor tractor aangedreven machines.
- Draaibare machine voor tractor aandrijving 270° of 2 x 90° (grootte afhankelijk),
- Machine 360° draaibaar op onderstel snelvervoer (standaard op tandemas onderstel),
- Demonteerbaar rooster voor gekalibreerde snippers – vanaf model TV22-32,
- Speciale trechter voor kraaninvoer – vanaf model TV27-40,
- Extra geluidswerende kit op machines met dieselmotor,
- Inklapbare uitwerppijp met of zonder extra handlier,
- Verlengde (verkorte) uitwerppijp,
- Doorschijnende plastic flappen in de invoertrechter (extra veiligheid),
- Verlichting, beschermd ingewerkt bovenop de invoertrechter,
- Andere machine RAL kleur in plaats van standaard RAL 2011 & RAL 7011.

* De hierboven opgesomde lijst is onvolledig. De beschikbare optielijst varieert volgens model en grootte.

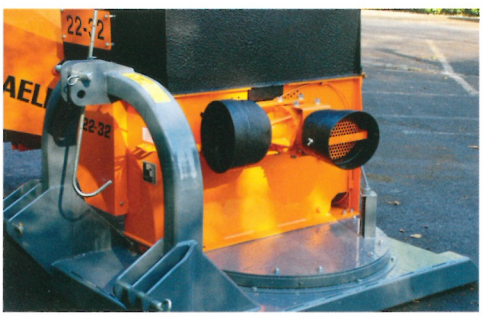

2 x 90° draaibare versnipperaar,
tractor aangedreven (optie).

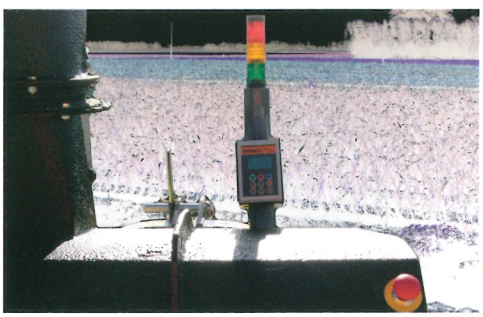

Antistress systeem ADVANCED –
extra veiligheden en gebruiksgemak (optie).

HOOGHIEMSTRA
Hardegarijp bv
'De Speciaalzaak' voor gazon-, tuin- en parkmachines

Zelfrijdend onderstel op rupsen – mogelijk voor verschillende modellen.

Hydraulisch aangedreven versnipperaar voor werktuigdragers.

VANDAELE®

SPECIALE MODELLEN

VANDAELE® heeft een eigen afdeling voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze machines worden gemakkelijk aangepast aan nieuwe markteisen en trends op vlak van veiligheid en gebruiksgemak.

Dit heeft onder andere al geleid tot de ontwikkeling van:

- Antistress systemen met extra veiligheidsfuncties en bedieningsgemak,
- Zelfrijdende machines op wielen – model TV14-22 DSB,
- Zelfrijdende machines op rupsonderstel – meerder modellen beschikbaar,
- Hydraulisch aangedreven machines voor werktuigdragers – beschikbare modellen: TV160; TV180 en TV20-26,
- Unieke rechtstreekse aandrijvingen, zonder kettingen of riemen,
- Volledig op maat gebouwde machines, rekening houdend met specifieke vereisten van de klant / markt.

VANDAELE® houdt flexibiliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel, voor ons een vereiste in de professionele gebruikersmarkt.

Aanpassingen volgens de specifieke noden van een klant kunnen relatief gemakkelijk uitgevoerd worden.

Dit kan gaan van een kleine aanpassing aan een standaard model, tot een volledig op maat gebouwde machine voor zeer specifieke doeleinden.

VANDAELE®

SPECIALE MODELLEN

TV250 speciale uitvoering: aandrijving met elektromotor, ingebouwd in container.

TV27-40 ; speciale trechter voor kraaninvoer met stalen vloerketting.

TV14-22 ; Een compacte en technologisch vooruitstrevende diesel machine.

TV160 ; De diesel versie is gegeerd voor zijn krachtige motor en hoge productiviteit.

Technische kenmerken model TV14-22:	
Hoogte invoeropening	140mm
Breedte invoeropening	220 mm
Diameter messenschijf	680 mm
Aantal rijen messen	2
Diesel motor: Lombardini	45 PK – 4 cil.
Gewicht TV14-22 D	1080 kg
Gewicht TV14-22 DSB	1150 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1350x1000x960
Model DSB zelfrijdend (lxbxh)	3250x890x1680

Technische kenmerken model TV160:	
Hoogte invoeropening	160mm
Breedte invoeropening	225 mm
Diameter messenschijf	680 mm
Aantal rijen messen	2
Min. Tractorvermogen	25 PK
Diesel motor: Lombardini	52 PK – 4 cil.
Gewicht tractormodel	545 kg
Gewicht model met motor	1250 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1350x1000x960

Technische kenmerken model TV18-23:	
Hoogte invoeropening	180mm
Breedte invoeropening	230 mm
Diameter messenschijf	680 mm
Aantal rijen messen	2
Diesel motor: Hatz	52 PK – 3 cil.
Gewicht getrokken versie	1360 kg
Gewicht zelfrijdend rupsen	1850 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1350x1000x960

Technische kenmerken model TV180:	
Hoogte invoeropening	180mm
Breedte invoeropening	260 mm
Diameter messenschijf	800 mm
Aantal rijen messen	2
Min. Tractorvermogen	40 PK
Diesel motor: Hatz	52 PK – 3 cil.
Gewicht tractormodel	760 kg
Gewicht model met motor	1850 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1500x1160x1060

Technische kenmerken model TV20-26:	
Hoogte invoeropening	200mm
Breedte invoeropening	260 mm
Diameter messenschijf	800 mm
Aantal rijen messen	2
Min. Tractorvermogen	45 PK
Diesel motor: Hatz	52 PK – 3 cil.
Gewicht tractormodel	760 kg
Gewicht model met motor	1850 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1500x1160x1060

Technische kenmerken model TV22-32:	
Hoogte invoeropening	220mm
Breedte invoeropening	320 mm
Diameter messenschijf	1000 mm
Aantal rijen messen	2
Min. Tractorvermogen	60 PK
Gewicht	1250 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1550x1250x1200

Technische kenmerken model TV250:	
Hoogte invoeropening	250mm
Breedte invoeropening	320 mm
Diameter messenschijf	1000 mm
Aantal rijen messen	3
Min. Tractorvermogen	60 PK
Diesel motor: Hatz	70 PK – 4 cil.
Gi	g
G	g
Tr	x1200

Technische kenmerken model TV27-40:	
Hoogte invoeropening	270mm
Breedte invoeropening	400 mm
Diameter messenschijf	1000 mm
Aantal rijen messen	3
Min. Tractorvermogen	90 PK
Diesel motor: Hatz	70 PK – 4 cil.
Gewicht tractormodel	1550 kg
Gewicht model met motor	2750 kg
Trechterafmetingen (lxbxh)	1550x1280x1200

HOOGHIEMSTRA
Hardegarijp bv
'De Speciaalzaak' voor gazon-, tuin- en parkmachines

TV18-23 EcoLogic ; Diesel machine, standaard uitgerust met bio olie en geluidskit.

TV180 ; Ons meest populaire tractormodel, ook verkrijgbaar met eigen diesel motor.

TV20-26 ; De nieuwkomer in ons midden-klasse gamma met invoeropening 20 cm.

TV22-32 ; De meester van de wegberm. Robuuste werkkracht met onverzadigbare honger.

www.vandaele-chippers.eu

Eveneens leverbaar in het Vandaele weg- en berm gamma:
Bosmaaier "Forestmaster" (3 modellen).

Midden vast opgebouwde zijdelingse maaiarm "PRO" –
4 modellen / reikwijdtes.

Stronkenfrees model H620 (2 modellen).

HOOGHIEMSTRA
Hardegarijp bv
'De Speciaalzaak' voor gazon-, tuin- en parkmachines
Rijksstraatweg 121 • 9254 DD Hurdegaryp
Telefoon 0511 - 473915 • Fax 0511 - 473370
info@hooghiemstra.nl • www.hooghiemstra.nl
Webshop: www.tuinmachine-winkel.nl

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001
UKAS QUALITY MANAGEMENT 001

De
all
ce
managementsysteem ISO 9001 :2008.

HOOGHIEMSTRA
Hardegarijp bv
'De Speciaalzaak' voor gazon-, tuin- en parkmachines

VANDAELE KONSTRUKTIE NV
Stationsstraat 119 | 8780 Oostrozebeke | Tel. +32 56 66 45 01 | Fax +32 56 66 30 40
info@vandaele.biz | www.vandaele.biz

Druk Feys - Ingelmunster